


# Mittelhaube - IH

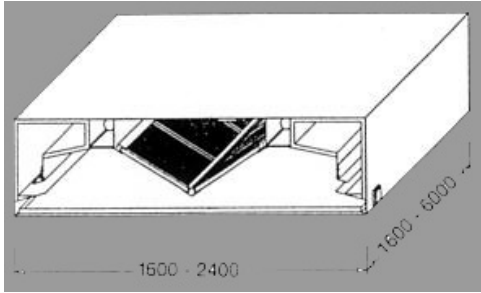

## Dunstabzugshaube für freistehende Kochgruppen

Mittelhaube

### Type IH

Induktionshaube für Deckenbefestigung, alle Seiten sind bis zum tiefsten Haubenpunkt heruntergezogen.

Die Haube ist eine formschöne, selbsttragende Konstruktion. Der großdimensionierte Auffangmantel schließt unten mit einer ringsumlaufenden, dicht verschweißten Fettauffangrinne (Kondensatsammelrinne) ab. Die angesaugte Außenluft wird mit hoher Geschwindigkeit über den Auffangraum der Haube direkt auf die Filter geleitet. Durch die Induktionswirkung wird Raumluft in die Haube hineingezogen. Eine V-förmige Trennwand unterteilt die Haube in zwei Auffang- und Absaugräume. In der Trennwand sind Fettfilter angeordnet. Auf den gegenüber liegenden Seiten befinden sich die Zuluft-Druckkammern. Die Austrittsgeschwindigkeit der Zuluft kann durch Stellschrauben, die die Schlitzbreite der Zuluft-Druckkammern verändern, reguliert werden.

Die Haube ist aus Chromnickelstahl Werkstoff 1.4301, einseitig geschliffen und ist mit einer abziehbaren Kunststoffolie auf der geschliffenen Seite als Schutz vor Verschmutzung und Kratzern beschichtet.

#### Normmaße:

- Breite: 1600 mm bis 6000 mm
- Tiefe: 1600 mm bis 2400 mm
- Höhe: 500 mm
- Zwischenmaße sind lieferbar, bitte anfragen!

#### Standardausführung:

- Flammenschutzfiltern (Aerosolabscheider) entsprechend der VDI-Richtlinie 2052
- Filtermaterial: Chromnickelstahl (Werkstoff 1.4301)
- Die Anzahl der Filter richtet sich nach der Abluftleistung der Haube.
- Je nach Bedarf werden 1 oder mehrere Öl-Ablaßhähne in die Fettauffangrinne eingebaut.

#### Zubehör:

- Haubenbeleuchtung: spritz- und schwallwassergeschützte Ausführung, Schutzart IP54, einschließlich Leuchtmittel und Schutzrohr.
- Beleuchtungs-Ein-/Ausschalter in die Haube eingebaut einschließlich Abzweigdose, komplett verdrahtet.
- Jalousieklappen für Zu-/Abluftanschlüsse.

Sämtliche Daten dienen der Information und sind ohne Gewähr.

**LANDGRAF**  
**Lufttechnik GmbH**

**Im Grunde 55**  
**29345 Unterlüß**  
**Tel.: 05827/ 97 24 44**  
**Fax: 05827/ 97 28 35**